

AKTIONEN FRÜHJAHR 2023

FORMATKREISSÄGE FKS 550-3200 PRO – HOLZKRAFT

Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell mit integrierter Anzeige; Max. **Schnitthöhe 200 mm**; Vorritz-einrichtung mit separatem Antriebsmotor; Hauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min⁻¹; **7,5 kW** starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert; Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten (**Breite 416 mm**) aus eloxiertem Aluminium



14.690,- €

mit Leasingrate: € 297,18

Technische Daten:

Kreissägeeinheit: Schnittbreite mit Parallelanschlag 1.450 mm, Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 3.200 mm, Sägeblattneigung 90 – 45 °, Max. Schnitthöhe 90° / 45° - 200 / 140 mm, Durchmesser Sägeblatt 550 mm, Schiebeschlitten: Formatschiebeschlitten (L x B x H) 3.200 x 416 x 890 mm

AKKU-TISCHKREISSÄGE CSC SYS 50 EBI BASIC-SET

FESTOOL

Sägepräzision zum Mitnehmen. Die Akku-Tischkreissäge im Systainer-Format.

Die Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 ist so kompakt, dass sie in einen Systainer passt. So enorm handlich ihre Außenmaße sind, so überraschend vielseitig zeigt sie sich im Einsatz: mit Parallelschnitten bis zu 280 mm, einer Kappschnittbreite von bis zu 450 mm und Winkelschnitten von -2° bis 47°. Die einzigartige digitale Bedienung liefert dabei höchst präzise Ergebnisse bis auf den Zehntelmillimeter genau.

Technische Daten:

Akkuspannung 2 x 18 V; Leerlaufdrehzahl 4 500 – 6 800 min⁻¹; Schnitthöhe 0° / 45° / -10°: 0 - 48 mm / 0 - 34 mm / 21 - 32 mm; Gehrungswinkel 0 - 70 °; Aufnahmebohrung Sägeblatt 20,00 mm; Tischhöhe 280,00 mm; Abmessung (L x B x H): 512 x 396 x 296 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm; Antriebsart Akku; Akkukapazität 5,00 Ah; Produktgewicht 15,00 kg

Lieferumfang:

Innensechskantschlüssel SW6; Kreissägeblatt WD42; Parallelanschlag; Schiebestock; Spaltkeil für verdeckte Schnitte; Spaltkeil für Schutzhaube, Spänefangsack; Untergestell UG-CSC-SYS; Winkel-Rastanschlag



Bestell-Nr. 577371

1.852,- €

STARKE MARKEN

powered by **GEWENA AG**

PIONEER – COLUMBUS

Das innovative Vakuumpressen-Modulsystem

Ausbaustufen:

- 1. PIONEER BASIC** – Vakuumschicht mit Klappenöffnung
Zum Schichtverleimen und Formfurnieren bis 600 mm Höhe
- 2. PIONEER VERTICAL** – vertikale Öffnung
Für bis zu 850 mm Werkstückhöhe und allseitige Bedienung
- 3. PIONEER HEAT** – externe Heizlade
Zum Verformen von Kunststoffen

Nutzflächen: L: ca. 3050 x 1350 mm;
XL: ca. 4050 x 1350 mm; XXL: ca. 4050 x 1700 mm

Vorteile:

- Patentierte Erweiterung
- Österreichische Ingenieursqualität

Ihr Nutzen:

- Produktionssicherheit aufgrund der Schulung
- Unabhängigkeit von Zuliefer-Firmen
- Zeit- und Materialersparnis
- Angebot erweitern

COLUMBUS
EXPERT IN VACUUM TECHNOLOGY



ab 15.950,- €

mtl. Leasingrate:
€ 322,67

Exklusiv bei Columbus:
Das Digitale Master Manual mit Anwenderwissen von Tischlern aus +45 Jahren, kostenlos zur Maschine.



Einwellen-Zerkleinerer WL 4 – WEIMA

Zur Zerkleinerung von Holzabfällen aller Art.
Innovativer V-Rotor mit optimalem Materialeinzug und minimalem Verschleiß der Schneidmesser.
Rotor-Durchmesser: 260 mm
Trichteröffnung: 600 x 1.050 mm
Antriebsleistung: 18,5 kW

Optional:

- 2. Messerreihe
- Logspacer
- (freischneidender Trichter)

17.290,- €

mtl. Leasingrate: € 349,78

Brikettierpresse C 150 – WEIMA

Zur Brikettierung von Materialien wie z.B. Holz, Styropor, Schaumstoffe, Papier oder Biomasse. Die Materialfeuchte darf 15 Prozent nicht übersteigen. Alle Maschinen sind als Links- oder Rechtsausführung verfügbar.

Die Montage auf stabilem Grundrahmen sorgt für eine schnelle Installation und macht den mobilen Einsatz möglich. Besonders geeignet für kleine und mittelständische Betriebe.

Brikettendurchmesser: 50 mm
Durchsatzleistung: bis 50 kg/h
Hydraulikeinheit: 160 l
Motorleistung: 5,5 kW

18.390,- €

mtl. Leasingrate: € 372,04



Kompletter Maschinenkörper aus Composite-Koskisen-Material gefertigt und mit Polymerbeton ausgegossen. Torsionsfeste Kastenbauweise, Frequenzumformer und Netzfilter, Werkzeuglängensensor, 3-Achs-Steuerung in ergonomischem Bedienpult (PC, Maus, Tastatur, Monitor) CAD/CAM-Software inkl. CE-zertifiziert



Abb. Kompakt-Serie

Die Kompakt-Serie (5 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 1.000x500mm bis 1.800 x 900mm, Z-Achse = 190mm Gantry-Antriebe/ Profilführungen in X bzw. Y- und Z-Achse HF Spindel Mechatron 2,2KW inkl. Aufnahme

ab 16.500,- €

mtl. Leasingrate: € 333,80

Die Speed-Serie (6 Modelle)

Verfahrwege in X/Y-Richtung von 2.000 x 1.000 bis 5.000 x 2.100mm, Z-Achse = 190mm Verfahr-geschwindigkeit 50m/min. Gantry-Antriebssystem in einer Kombination aus Zahnstangen, Planetengetriebe, und Profilführungen auf X- und Y-Achse sowie einer Kugel-umlaufspindel an der Z-Achse. Mit HSD-Spindel 2,6KW mit Spannzange ER25.

ab 35.400,- €

mtl. Leasingrate: € 700,95

Abb. Speed-Serie

Besuchen Sie uns gerne auf der „LIGNA“ in Hannover: Halle 12 / Stand F06



13.500,- €

mtl. Leasingrate: € 267,31

Brikettierpresse Typ GP Genius 1-40 – Gross Apparatebau

Unsere Kleinste mit der Technik der Großen

- Förderschnecke zur Materialverdichtung zur effizienten Brikettierung der unterschiedlichsten Materialien. Brikettlängenautomatik zur Anpassung der Materialförderung an die Materialdichte, Brikettlänge justierbar
- SPS gesteuert
- Außenliegendes Presswerk
- Platzsparende Konstruktion
- Inkl. Drehgeber und Öltemperaturwächter
- Inkl. 2 Brikett-Transportrohrbogen 90 Grad, Radius 500 mm

Vorteile:

- Störungsfreier Betrieb bei geringem Energiebedarf
- Hohe Verfügbarkeit und Qualität
- Gute Zugänglichkeit, einfacher Service
- Passt auch in Ihren Betrieb, ist mit einem Hubwagen einfach zu transportieren

Bohrtisch Classic – RUWI

Das Upgrade für die Bohrmaschine

Der RUWI Bohrtisch Classic lässt sich schnell und einfach an Ständerbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Bohrständern montieren. Mit den klappbaren Anschlägen (2 Stk.), die am Anschlaglineal (720 mm) verschoben werden können, und der gelaserten Skala kann das gewünschte Maß schnell und wiederholgenau eingestellt werden. Die Feineinstellungsschrauben an den Anschlägen ermöglichen zehntelgenaue Einstellung der Bohrposition. Ein auswechselbarer Splitterschutz im mittleren Bereich schützt Werkzeug und Bohrtisch vor Beschädigungen. Mit optionalem Zubehör wie Schraubstock und Tischverlängerung bietet der RUWI Bohrtisch beste Voraussetzungen für wiederholgenaues, effizientes und sicheres Bohren von großen und kleinen Werkstücken.



RUWI

499,- €

Abmessung Platte 450 x 400 mm

**JETZT OPTIONAL
MIT VR-FUNKTION**



Kantenanleimmaschine B 80 KF – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und 2 Diamant Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, Andruckstation mit 2 Andruckrollen und Siko Anzeige, Bündigfräsaggregat für Werkstückvorder- Hinterkante, HF – Kombi-Fräsaggregat, Kettenvorschub mit Doppelrollenoberdruck, 400mm langes Einlauflineal mit Auflage, ausziehbare Werkstückauflageschiene. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 5,6" Farb-Touchscreen. Zentrale Absaugung mit 150mm Anschlussstutzen.

Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat oder Schwabbelaggregat.

Technische Daten: Werkstückdicke: 8-50mm;
Kantenstärke: 0,4-2mm (optional 3mm); Vorschubgeschwindigkeit 5,5m/min; Maschinenlänge: 2492mm

ab 17.290,- €

mit Leasingrate:
€ 342,36

Optional auch Riepe Sprühsysteme für Anti-Haft und Reinigungsmittel erhältlich.

Kantenanleimmaschine B 85 KF – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion. Andruckstation mit 2 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene und Signallampe für Werkstückfolge. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 7" Farb-Touchscreen. Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat oder Schwabbelaggregat.

Technische Daten: Werkstückdicke: 8 – 50 mm;
Kantenstärke: 0,4 – 3,0 mm;
Vorschubgeschwindigkeit: 7,0 m/min.

Optional auch mit Eckenkopieraggregat verfügbar = B 85 KFE inkl. 10" Display

ab 20.890,- €

mit Leasingrate:
€ 413,64

Automatisierungspaket: (Optional)

- NEU: Multiradiusziehklinge (R1/R2)
- NEU: 2 Pneumatische Positionen beim Eckenkopieren
- Motorisierter Oberdruck mit Encoder zum Speichern von Programmen
- 3 Pneumatische Positionen (0,4 +1,0 +2,0) für Andruckzone /Fräsaggregat, inkl. Pneumatischer Wechsel Gerade – Radius Fräsaggregat über Touchscreen
- Radiusziehklinge getrennt AN/AUS schaltbar

Für alle Maschinen gegen Aufpreis erhältlich:
Optische Nullfuge mit PUR Leimbecken, Auslauf/Reinigungsfunktion für schnellen Farbwechsel

Kantenanleimmaschine B 90 KFE – Lange

Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und zwei Diamant-Fügefräsern, teflonbeschichtetes Leimbecken mit automatischer Standby Funktion, Andruckstation mit 3 Andruckrollen und Siko Anzeige, HF-Kappsägestation, HF-Fräsaggregat, Eckenkopieraggregat, Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck, ausziehbare Werkstückauflageschiene, Signallampe für Werkstückfolge, Streifenmagazin mit 70mm Kapazität und integrierte Streckensteuerung. Ausgestattet mit Flächenziehklingenaggregat. Bedienung über 10" Farb-Touchscreen.

Optionale Finishaggregate: Radiusziehklingenaggregat und Schwabbelaggregat

Technische Daten: Werkstückdicke: 8 – 60 mm
Kantenstärke: 0,4 – 3,0/6,0 mm Vorschubgeschwindigkeit: 10,0 m/min. (mit Eckenkopieren 8,0 m/min.)

ab 29.790,- €

mit Leasingrate: € 589,87



Stationärer Schraubenkompressor SM 13 – KAESER KOMPRESSOREN SE

Der Kleine mit der großen Wirkung.

Schraubenkompressor SM 13 (11 bar(ü)) mit strömungsgünstigem SIGMA Profil für mehr Druckluft mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressor-Funktionen über robuste Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL 2. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannvorrichtung. Optional: Anbindung an Leittechnik möglich.

Technische Daten:

Max. Betriebsüberdruck: 11 bar; Volumenstrom bei 10 bar: 1,08 m³/min;
Nennleistung Antriebsmotor: 7,5 kW (400 V / 50 Hz); Schutzart
Antriebsmotor: IP 55; Schalldruckpegel: 65 dB(A);
Anschluss Druckluft: G ¾; Abmessungen (B x T x H):
630 x 790 x 1.100 mm,
Masse: 240 kg.

Hinweis:
Bitte beachten Sie
die BAFA-Förderung
von bis zu 40 %!

7.238,- €

mtl. Leasingrate:
€ 143,32

KAESER
KOMPRESSOREN

POWER UNIT 250 P – AL-KO

Reinluftentstauber zur Innenraumaufstellung

Leistungsoptimiert: durch 30% höherem Unterdruck bei gleicher Motorleistung

- „Made in Germany“ + GS/H3 BG-geprüft
- Staubfreier Behälterwechsel dank AL-KO Staubschott
- Mit Vorabscheidekammer und Filterschläuchen
- AL-KO OPTI JET® Filterabreinigung mittels Druckluft
- inkl. 4er Maschinenerkennung und 1 VE Spänesäcke

Technische Daten:

7,5kW / 400V / NW 250mm
Max. Volumenstrom 4.900m³/h
Unterdruck bei
Nennvolumenstrom 2.451Pa

14.790,- €

mtl. Leasingrate: € 292,86



AST 1.5 Schleiftisch BASIC – AL-KO

mit serienmäßigen, praxiserprobten Vorteilen:

- Manuelle, werkzeuglose Höhenverstellung mit Skalierung
- Abgesetzte Längsseiten zum Kantenschleifen
- Werkstückschonender Buchenholzrost
- Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen

Technische Daten:

Arbeitsfläche 1.500x946mm
Arbeitshöhe 735-1.030mm
Empfohlene
Absaugleistung: 1.500m³/h

1.039,- €



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

F 25 M LL-FK – Tischfräse – CASADEI

mit schwenkbarer Frässpindel von $\pm 45^\circ$
und MK 4 Wechselspindel

- Frässpindel motorisch höhenverstell- und schwenkbar mit Digitalanzeige
- Tischlänge 2.500 mm
- Spindeldorn \varnothing 30 mm
- Motorleistung 7,0 kW / 400 V

15.499,- €

mtl. Leasingrate: € 313,55



PS 63, 630 TERSA - Dickenhobelmaschine – CASADEI

mit 630 mm Hobelbreite und TERSA Hobelmesser-Schnellwechselsystem

PS630

- Digitalanzeige für Arbeitshöhe
- Arbeitsbreite 630 mm
- Spanabnahme max. 8 mm
- Arbeitshöhe min. / max. 3,5 / 300mm
- stufenloser Vorschub 4-20 m/min.
- Motorleistung 9,0 kW



13.699,- €

mtl. Leasingrate: € 277,14

PS63

- Spanabnahme max. 8 mm
- Arbeitsbreite 630 mm
- Arbeitshöhe min./max. 3,5/300mm



11.999,- €

mtl. Leasingrate: € 242,74

PF 520 M - Abrichtobelmaschine – CASADEI

mit 520 mm Hobelbreite und TERSA Hobelmesser-Schnellwechselsystem

- Hobelbreite 520 mm
- Spanabnahme max. 8 mm
- Motorische Höhenverstellung des Aufgabebereiches
- Gesamtlänge der Abrichttische 3.000 mm
- Motorleistung 7,0 kW / 400 V

12.499,- €

mtl. Leasingrate: € 252,86



PFS 520 TERSA Aktion - Abricht-Dickenhobelmaschine – CASADEI

- Hobelbreite 520 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 6 mm Dicke 8 mm
- Motorische Dickentischhöhenverstellung mit 2 Geschwindigkeiten und Digitalanzeige
- Pneumatisches Heben und Senken der Abrichttische
- Gesamtlänge der Abrichttische 2.300 mm
- Motorleistung 7,0 kW / 400 V

16.499,- €

mtl. Leasingrate: € 333,78



Schleifstand – NESTRO

NST 75 mit Rückluftkanal-Umluft-Anlage

Der NESTRO® Schleifstand NST 75 schafft mit seiner Luftleistung von 7.500 m³/h maximale Bewegungsfreiheit in einem großen Arbeitsbereich von über 12 m². Durch die turbulenzarme und gerichtete kontinuierliche Luftströmung wird Schleifstaub wirkungsvoll in den Taschenfiltern gebunden. Ein-/Ausschalter integriert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Integrierter schallisolierter Ventilator mit hohem Wirkungsgrad
- Zugfreies Klima, ideal für die Innenaufstellung (kein Raumwärmeverlust)
- Taschenfilter werkzeuglos von vorne zu entnehmen und einfach zu reinigen

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Zusätzliche Schallisolierung für Filterboxen und Rückluftkanal
- Befahrbare Gitterrostwanne/-roste mit Auffahrrampe
- LED-Einbauleuchten IP54 für Filterdecke



9.199,- €

mtl. Leasingrate: € 186,10

Abb. ähnlich

Spritzwand – NESTRO

Spritzwand E 1616 „Lucky“, inkl. Ventilator (ohne Steuerung)

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit einer Luftleistung von 5.000 m³/h für gelegentliche Lackierarbeiten im Innenausbau geeignet. „Lucky“ ist die kleinste Spritzwand im Sortiment (Maße 1624 x 950 x 2345mm). Sie besitzt zwei ausklappbare seitliche Leitbleche 800mm und einen Abluftrohrstutzen Ø 350 mm. Quadratische Stahlblechkassetten halten die Glasfaservliesmatten „Paint Stop“ in Form.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Ventilator mit EX-geschütztem Motor 2,6 kW betriebsfertig auf Spritzwand montiert
- Kompakt und leistungsstark
- Abscheidematten leicht nach vorn zu entnehmen und zu reinigen

Optional mit Aufpreis zusätzlich erhältlich:

- Steuerung
- Befahrbare Gitterrostwanne/-roste
- Auffahrrampe für Gitterroste

2.799,- €

mtl. Leasingrate: € 60,39

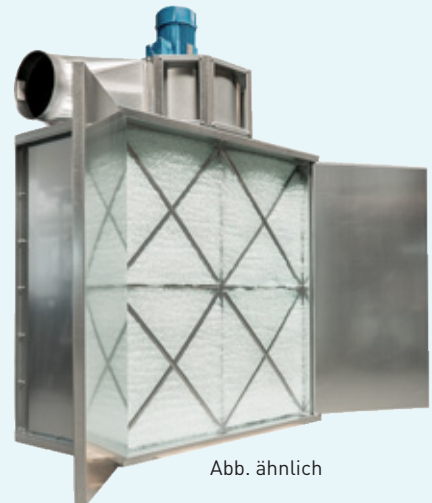


Abb. ähnlich

Luftreiniger – NESTRO

VITAPPOINT® 5000

Der mobile VITAPPOINT® Luftreiniger filtert gesundheitsschädliche Mikropartikel wie Viren, Aerosole, Pollen oder Feinstaub nahezu vollständig aus der Umgebungsluft in Räumen von bis zu 500 m³. Die eingesetzten HEPA H14-Hauptfilter unterliegen strengen Qualitätskontrollen gemäß DIN EN 1822. Der steckerfertige, funktionale Luftfilter liefert zu 99,995% schadstofffreie Raumluft für Mitarbeiter, Kunden, Gäste und Besucher ohne Raumwärme zu vergeuden (Umluftprinzip).

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Individuell regelbar durch 10 Leistungsstufen
- Geringer Schallpegel von 26,0 bis max. 52,5 dB(A)
- Leichte Bedienung über Touchpanel inkl. CO₂-Anzeige

6.599,- €

mtl. Leasingrate: € 131,50



NESTRO®

Kantenschleifmaschine SK-1 - REHNEN

Die perfekte Kantenschleifmaschine für Radien und Formteile.

4 Arbeitsplätze an einer Maschine; 80, 300 und 1000mm Radien; gerade und geschwungene Schleifrückwand; 150mm Bandhöhe; Pneumatische Bandspannung; stufenlose pneumatische Aggregatzillation; massives Graugussaggregat – langanhaltend gute Schleifergebnisse; Absaugung umlaufend über den Arbeitstisch; Inkl. Sortiment Schleifbänder; Inkl. Winkel & Gehrungsanschlag; 5 Jahre Garantie; jede Maschine handgefertigt in unserer Heimat; lebenslange Ersatzteilversorgung; GS & BG-Staubgeprüft

Technische Daten: Platzbedarf: 2000 x 3000 mm, Tischgröße: 345 x 2000 mm, Schleifbandgeschwindigkeit: 15m/sec., Schleifbandmaß: 150 x 2700 mm, Motorleistung: 4kW, Absaugdurchmesser: 140 mm, Gewicht: 560 kg



9.950,- €

mtl. Leasingrate: € 201,29



Kantenschleifmaschine RS-2010 - REHNEN

Unsere Schleifmaschine deluxe.

Kantenschleifer der Luxusklasse; 90-135° über Handrad schwenkbar; 200mm Bandhöhe; massives Graugussaggregat – langanhaltend gute Schleifergebnisse; motorische Bandoszillation von 20mm; integrierte Furnierschleifeinrichtung; integrierte Vorschubkonsole; Tisch pneumatisch in der Höhe verstellbar; pneumatische Bandspannung; inkl. Sortiment Schleifbänder; inkl. Winkel & Gehrungsanschlag; 5 Jahre Garantie; jede Maschine handgefertigt in unserer Heimat; lebenslange Ersatzteilversorgung; GS & BG-Staubgeprüft

Technische Daten: Platzbedarf: 1200 x 2000 mm, Tischgröße: 450 x 920 mm, Schleifbandgeschwindigkeit: 22m/sec., Schleifbandmaß: 200 x 2760 mm, Motorleistung: 3kW, Absaugdurchmesser: 120 x 80 mm, Gewicht: 500 kg

9.990,- €

mtl. Leasingrate: € 202,10

Regalwagen Varioflex – REHNEN

Zum flexiblen und schonenden Ablegen von lackierten Werkstücken. Mit 4 Lenkrollen auch für den Transport der Werkstücke geeignet. Verstellbare Rohrrahmenkonstruktion von 200 bis 2000 mm. Durch 17 steckbare innere und äußere Auflagerohre je Seite (wahlweise herausnehmbar und rückseitig wieder einsetzbar) mögliche Aufnahme von Gewichten bis 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Platzsparend zusammenstellbar.

Optional: Kunststoffummantelte Auflagerohre und Zusatzrechen

Technische Daten: Länge: 200 - 2000 mm, Tiefe: 870 - 1180 mm, Höhe: 1855 mm, Auflagerohrlänge: 650 mm - ausgezogen bis: 1150 mm, Lichte Zwischenmaß der Rohre: 70 mm, Tragkraft: 400 kg

769,- €



Mittlere Zusatzrechen optional

Lackiertisch Lackfix – REHNEN

Der anpassbare Lackiertisch.

Durch seine 360° verstellbaren Auflagearme ermöglicht er stets besten Halt für alle Werkstücke. Leicht in der Höhe anpassbar und 360° drehbar für schnelles, effizientes Arbeiten.

Optional: Lenkrollen.

Technische Daten:

Max. Länge: 1850mm, max. Breite: 800mm,
Höhenverstellbar: 1000-1300mm,
Verstellbare Auflagearme: 4, Tragkraft: 300kg

499,- €



Manuelle Nutfräsmaschine MU-S – Hoffmann

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrößen W-0/-1/-2/-3.

Funktionsweise:

- Anschläge auf Maß einstellen und Werkstück einlegen.
- Beim Herunterdrücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Die Fräseinheit fährt bis zur eingestellten Frästiefe.
- Das fertige Teil wird beim Zurückführen des Handgriffs wieder freigegeben. Fertig!

Technische Daten:

Elektrisch 1ph/N/PE 220-240 V, 50/60Hz
710 W, Motor 1 x 710 Watt, Leerlaufdrehzahl
13.000 – 33.000 1/min (stufenlos), Hand-
vorschub manuell, Werkstückspannung
manuell, Durchgangshöhe 75 mm, Fräs-
tiefe 0-55 mm, Absaugstutzen Ø 37 mm,
Schwalbengröße W-0/1/2/3, Maße
B/T/H 370 / 400 / 370 mm, Gewicht 9 kg

inkl. handlicher Transportbox



1.295,- €



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es TERSA Digital – HOLZKRAFT

mit TERSA-Messerwelle, digitale Ausführung mit motorischer Dickentischverstellung.

- Besonders lange Abrichttische (2.200 mm) ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke.
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition.
- Gleichzeitiges Hochklappen mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Eloxiertes Abrichtanschlag aus Aluminium
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken

Technische Daten:

Arbeitsbreite max.: 410 mm;
max. Spanabnahme: 5 mm;
Geschwindigkeit: 6 / 12 m/min;
Hauptmotor: 5,0 kW; Gewicht: 450 kg

10.099,- €

mtl. Leasingrate:
€ 204,31



Bürstenschleif- und Strukturmaschine str 62r – HOLZKRAFT

Konstruiert für professionelle Strukturier- und Schleifarbeiten

- Motorische Höhenverstellung der Arbeitsaggregate mit digitaler Anzeige
- Aggregate können einzeln zugeschaltet werden
- Hochbeständiges gummiertes Förderband
- Stufenloser Vorschub
- Einlaufhöhe konstant

Modelle str l mit stufenlos regelbarer, invertergesteuerter Bürstendrehzahl: dies ermöglicht die genaue Anpassung der Drehzahl an den Werkstoff, dadurch besonders für empfindliche Werkstoffe geeignet.
Einheit für Sägeschnittoptik optional erhältlich

Technische Daten:

Absaugstutzendurchmesser: 2 x 140 mm; Bürsten: Ø / Länge / Umdrehungen: 190 mm / 600 mm / 1500 min⁻¹; Schleifbreite: max. 600 mm;
Aufnahmeleistung: 8,37 kW; Leistung Antriebsmotor: 2 x 4,0 kW;
Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz
Abmessungen und Gewichte:
Länge ca. 1300mm; Breite/Tiefe ca. 1300 mm;
Höhe ca. 1550 mm; Gewicht: 710 kg

15.859,- €

mtl. Leasingrate:
€ 320,83



Kantenschleifmaschine KSO 150 F PRO – HOLZKRAFT

Kantenschleifmaschine mit oszillierendem Schleifband für beste Schleifergebnisse

- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Schleifaggregat per Handkurbel schwenkbar
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Zusatztisch zum Schleifen von Radien mit integrierten Absaugöffnungen
- Schleifhülse einrichtung mit aufsetzbarem Arbeitstisch
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Mit einstellbaren Anschlägen hervorragend zum Furnierschleifen geeignet
- Furnierüberstand kann mühelos abgeschliffen werden

Technische Daten:

Arbeitstisch (L/B/H): 950 / 450 / 110 mm;
Absaugstutzen Ø: 2x100 mm;
Anschlussspannung: 400 V;
Abmessung (L/B/H): 1700 / 1000 / 1150 mm;
Gewicht: 300 kg

10.499,- €

mtl. Leasingrate:
€ 212,40



Kantenschleifmaschine KSO 150 M PRO – HOLZKRAFT

Die Beschreibung ist identisch mit der KSO 150 F PRO, nur ohne der folgenden Zusatzfunktionen:

- Mit einstellbaren Anschlägen hervorragend zum Furnierschleifen geeignet
- Furnierüberstand kann mühelos abgeschliffen werden

Technische Daten:

Arbeitstisch (L/B/H): 900 / 360 / 110 mm;
Absaugstutzen Ø: 2x100 mm;
Anschlussspannung: 400 V;
Abmessung (L/B/H): 1700 / 1000 / 1150 mm;
Gewicht: 250 kg

7.399,- €

mtl. Leasingrate:
€ 149,68



Profi-Formatkreissägen minimax si 400es – HOLZKRAFT

in schwerer Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium.

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Großflächiger Tischausleger mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Säge-Aggregat aus robuster Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Vielkeilriemen einstellbar.



Abb. zeigt minimax si 400es 32 M

Technische Daten: Tischabmessungen: 940 x 560 mm; Besäumlänge: 2600 mm (si 400 es 26 Varianten); 3200 mm (si 400 es 32 Varianten) max. Schnitthöhe: 90°/45° mit Vorritz: 138 / 98 mm; Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270 mm; Sägeblattneigung: 90°-45°; max. Sägeblatt-Ø mit Vorritz: Ø 400 mm; Motorleistung 400 V: 7,0 kW

In folgenden Ausführungen erhältlich:

Standard-Ausführung

Minimax si 400es 26: **8.899 €** mtl. Leasingrate: € 180,03 **si 400es 32:** **9.239 €** mtl. Leasingrate: € 186,91

A-Ausführung: wie minimax si 400es + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Minimax si 400es 26 A: **9.499 €** mtl. Leasingrate: € 192,17 **si 400es 32 A:** **9.839 €** mtl. Leasingrate: € 199,05

M-Ausführung: wie minimax si 400es + Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats

Minimax si 400es 26 M: **10.449 €** mtl. Leasingrate: € 211,39 **si 400es 32 M:** **10.869 €** mtl. Leasingrate: € 219,88

M A-Ausführung: wie minimax si 400es M + Mit integriertem Ein- und Ausschalter der Motoren im Besäumwagen

Minimax si 400es 26 M A: **11.099 €** mtl. Leasingrate: € 224,54 **si 400es 32 M A:** **11.599 €** mtl. Leasingrate: € 234,65

M A 3-Ausführung: wie minimax si 400es M A + Version „Ready3“ (3 Achsen)

Minimax si 400es 26 M A 3: **13.299 €** mtl. Leasingrate: € 269,04 **si 400es 32 M A 3:** **13.499 €** mtl. Leasingrate: € 273,09

M A 3 UP-Ausführung: wie minimax si 400es M A 3+ Hängendes Bedienpanel oben

Minimax si 400es 32 M A 3: **14.899 €** mtl. Leasingrate: € 301,41

Kantenanleimmaschine minimax me 35 – HOLZKRAFT

für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm

Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10" großem Touchscreen:

- Grafische Darstellung und Steuerung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand
- Grafische Simulation der Bearbeitungen
- Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
- Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungsprogramm
- Statistik über Bearbeitungsparameter
- USB-Anschluss
- Vorbereitung für Netzwerkanschluss
- Automatische Aggregatspositionierung bei Wechsel der Plattenstärke
- Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
- Ausziehbare Werkstückauflage

Technische Daten:

Rollenkanten-Drehteller 730mm; Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern; Anleimaggregat; Bündigradius-Fräsaggregat; Sägekappaggregat mit Eckenrunden; Radienziehklingen-Aggregat; Flächenziehklingen-Aggregat; Schwabbelaggregat; Leimbehälter; Antihafmittel-Sprühaggregat

bei der me 35 tr s - Eckenkopieraggregat anstatt Sägekappaggregat mit Eckenrunden



29.399,- €

mtl. Leasingrate:
€ 582,13

CNC-Bohrmaschine startech cn v – HOLZKRAFT

Für präzise Einzel- und Serienfertigung

- Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier Horizontalspindeln und einem Nutsägeaggregat
- Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster
- Für Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf allen vier Werkstückseiten, sowie Nutfräsungen in X-Richtung
- Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermöglichen auch Durchgangsbohrungen
- Die Werkstückbewegungen in X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen Prismenführungen
- Platten-Nullpunkt-Verschiebung möglich.

CNC-Steuerung:

- Großer 10" Touchscreen
- Programmierung über PC möglich
- Import der CNC-Programme über USB-Dongle
- Automatische Optimierung der Bohroperationen



30.999,- €

mtl. Leasingrate:
€ 613,81

Holzbandsäge HBS 533 Aktionsset – HOLZKRAFT

Präzisions-Ausführung für den ambitionierten Handwerker

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses und einem soliden Unterbau aus Stahlblech
- Grauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Präzise 3-Rollen-Sägebandführungen, serienmäßig oben und unten
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter Schnellklemmung und Lupe
- Serienmäßiger Winkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar
- Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung bei Öffnen der Tür

Technische Daten:

Sägeband: Geschwindigkeit(en): 850 / 430 m/min,
Länge: 3865 mm; Schnittbreite: mit Anschlag
max. 474 mm, ohne Anschlag max. 514 mm; Schnitthöhe:
max. 90° 270 mm; Absaugstützen Ø: 2 x 120 mm;
Arbeitstische (L/B/H): 535 / 535 / 945 mm;
Motorleistung: 2,25 kW; Gewicht: 163 kg

2.499,- €

mtl. Leasingrate:
€ 53,92



Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class – CLEANCRAFT

Entwickelt für das Absaugen gefährlicher Stäube

- Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- Anschluss von Druckluftwerkzeugen mit einem Betriebsdruck von bis zu 10 bar (optional)
- Fernsteuerungskits zum Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus (optional)

Technische Daten: Saugertyp: Nass und trocken; Luftmenge: 4560 l/min; Staubklasse: M; Behältervolumen: 41 l; Behältermaterial: Kunststoff; Schlauchdurchmesser: 33 mm; Schalldruckpegel: 74 dB(A); Kabellänge: 7m; Motor(en) Anzahl: 1; Motorstufen: 1; Unterdruck: 250 mbar; Aufnahmeleistung 1,1 kW; Anschlusswert max. Gerätesteckdose 2,4 kW; Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; VPE: 1

Abmessungen und Gewichte: Länge ca. 625 mm; Breite/Tiefe ca. 385 mm; Höhe ca. 545 mm; Gewicht ca. 21 kg (ohne Zubehör)



BG BAU Förderprämie
für Bau-Entstauber sichern und
€ 300,-
zurückbekommen!
Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de
für gewerbliche Mitarbeiter der BG BAU

859,- €

Airboy Silence 150 OF E – AIRCRAFT

Der handliche ölfreie Kolbenkompressor mit 8 bar Höchstdruck.

Sehr laufruhiger und leiser Betrieb; kleine und kompakte Bauform; Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplungen. Druckminderer für stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks; Elektromotor mit Motorschutzschalter; Druckluftbehälter pulverbeschichtet. Zylinder/Stufen: 2/1; Drehzahl: 1.400 min⁻¹; Anschlussspannung 230 V.



189,- €

Technische Daten:

Ansaugleistung: 128 l/min
Füllleistung: ca. 60 l/min
Behälterinhalt: 8 l
Gewicht: 18,4 kg
Abgabeleistung: 0,72
Schallleistungspegel: 62 dB(A)

Kolbenkompressor COMPACT-AIR 320/24 OF E – AIRCRAFT

Ölfreier Kolbenkompressor.

Vielseitig einsetzbar

Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen; Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks.



679,- €

Technische Daten: Ansaugleistung: ca. 320 l/min; Füllleistung: ca. 230 l/min bei 6 bar Arbeitsdruck; Höchstdruck 8 bar; Behälterinhalt: 24 l; Zylinder | Verdichterstufen 2 | 1; Motorleistung 2,1 kW | 230 V - 50 Hz; Abmessungen (LxBxH): 800 x 585 x 535 mm; Gewicht ca. 54 kg

Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb – AIRCRAFT

Die Profikompressoren mit 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss und maximaler Ausstattung

AIRPROFI 503/90 V

Bietet maximale und robuste Ausstattung in bester Qualität zum günstigen Preis. Mit vollautomatischer Ein- Ausschaltfunktion und allen Sicherheitseinrichtungen.

Technische Daten:

Ansaugleistung: ca. 510 l/min.; Füllleistung ca. 400 l/min. bei 6 Bar Arbeitsdruck; Höchstdruck: 10 bar; Behälterinhalt: 90 l; Anschlussspannung: 400 V; Abmessungen (LxBxH): 600 x 600 x 1070 mm; Gewicht: 83,5 kg
Schallleistungspegel: 62 dB(A)



1.249,- €

AIRPROFI 853/100 P

Qualitätselektromotor; Druckluftverdichtung über HOS; hochwertiger Antriebsriemen; Bedienung am Wartungsblock; zwei Druckluftentnahmestellen; Komfort-Sicherheitskupplung; komfortabel und sicher zu transportieren und aufzustellen;

Technische Daten: Ansaugleistung: ca. 850 l/min.; Füllleistung ca. 680 l/min. bei 6 Bar Arbeitsdruck; Höchstdruck: 10 bar; Behälterinhalt: 100 l; Anschlussspannung: 400 V; Abmessungen (LxBxH): 1275 x 480 x 1015 mm; Gewicht: 112 kg



1.749,- €

HW-Handkreissägeblatt-Sets Ø 160 mm – Flury

Zahnreihen:

- Niedere: Für Holz, Leimholz, Spanplatten roh.
- Mittlere: Für Holz, Leimholz, Tischplatten, Spanplatten roh, Spanplatten 1-seitig beschichtet/furniert.
- Hohe: Für Spanplatten roh, Spanplatten 1- und 2-seitig beschichtet/furniert.

2-teilig, Bestehend aus:

160 x 2,6/1,6 x 20 mm Z 48 WZ

Bestell-Nr. 911010

3-teilig, Bestehend aus:

160 x 2,6/1,6 x 20 mm Z 24 WZ

Bestell-Nr. 911009

3-teilig, Bestehend aus:

Z 24 WZ + Z 36 WZ + Z 48 WZ

jeweils 160 x 2,6/1,6 x 20 mm

Bestell-Nr. 911002



ab 49,- €

Spannzangenfutter

HSK 63 F – GUHDO

- HSK63F zentrisch
- A=76 mm, d=60 mm, D1=63 mm, D2=38 mm, l=18 mm
- mit kugelgelagerter Spannmutter
- Feingewuchtet und geeignet für Drehzahlen bis 24.000 U/min
- Rundlauf toleranz < 0,003 mm gefertigt aus hochwertigem Stahl
- Spannbereich 2 - 25 mm
- Für Rechts- und Linkslauf
- Hochpoliert

Bestell-Nr. 6375.630.00



95,- €

Stauchkopfnagler 2P-J50SDS – PREBENA

für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 16 – 50 mm
Im Kunststoff-Transportkoffer

- Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung, rückschlagsfrei, Geräuschkämpfer, Abluft verstellbar, Seitenladermagazin
- Anwendungsgebiete: Zierleisten, Sockelleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Technische Daten: Gewicht: 1,25 kg; Arbeitsdruck: 5 - 7 bar;
Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung; LxBxH: 235 x 57,5 x 232 mm

Spiralschlauch Z160.11 – PREBENA

Technische Daten: Spiralschlauch 6 x 9 mm, Gestreckte Länge: 7,5 m;
Arbeitslänge: 4 m; Max. Druck: 13 bar

PROFI-J-BOX – PREBENA

12.500 Stauchkopfnägel (Brads) Type J in der metaBOX
2.500 x J19CNKHA; 2.500 x J25CNKHA; 2.500 x J30CNKHA;
2.500 x J35CNKHA; 2.500 x J40CNKHA;
CNKHA = verzinkt, geharzt



249,- €



FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack – WAGNER

Das AirCoat Einsteigergerät auf handlichem Wagen

- Perfekte Verarbeitung von wasser- und lösemittelhaltigen Materialien, Grundierungen, Lacken, Beizen und Lasuren
- Reinigungsfreundlicher Oberbehälter – ideal für kleine Farbmengen oder häufige Materialwechsel
- Der handliche Wagen und das geringe Gewicht ermöglichen einen leichten Transport



3.399,- €

mtl. Leasingrate: € 73,34

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack – WAGNER

Ein kompaktes und vielseitiges Werkstattgerät

- Die hohe Druckübersetzung der pneumatischen Kolbenpumpe sorgt für eine leistungsstarke Verarbeitung von nieder- bis mittelviskosen Materialien
- Mit dem Ansaugsystem kann das Material direkt aus dem Originalgebinde angesaugt werden
- Die TradeTip 3 FineFinish Düse ist ideal für Lackierarbeiten im Airless-Verfahren




2.459,- €

mtl. Leasingrate: € 53,06

Puma 28-40 AL Spraypack – WAGNER

Unsere leistungsstärkste pneumatische Kolbenpumpe

- Ideal für das Spritzen von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten
- Äußerst ökonomisch, da bereits ab einem geringen Lufteingangsdruck ab 1 bar gearbeitet werden kann
- Die farbführenden Teile sind aus Edelstahl und garantieren eine hohe Betriebssicherheit.
- Der modulare Aufbau der pneumatischen Pumpe bietet einen vielseitigen Einsatz. Ideal für das Lackieren großer Flächen



3.779,- €

mtl. Leasingrate: € 81,54

AirCoat Luftkappe – WAGNER

Ein wichtiger Bestandteil des AirCoat Spritzverfahrens

- Beim AirCoat Verfahren (Airless + Luft) wird das Material unter Einsatz eines Spritzgerätes mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt
- Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung, welche über die Luftkappe geführt wird und das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt
- Zur optimalen Anpassung an das Material stehen drei verschiedene Luftkappen zur Wahl. Dabei eignet sich die rote AirCoat Luftkappe für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack).



669,- €



GEKOMP FS14-270-10 – GEWEMA

Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizienz.

Niedrige Verdichterdrehzahl; sehr hohe Standzeiten. Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II. Überwachung von Betriebsstunden, Temperatur und Überlast des Motors; Kontrolle der Drehrichtung des Motors. Geringe Außenabmessungen, serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung; anschlussfertig mit allen Armaturen; integrierter Kältetrockner; mit Bedienfeld und zeitgesteuertem, automatischem Kondensatableiter ausgestattet.

Technische Daten: Effektive Liefermenge ca.: 1050 l/min; Höchstdruck: 10 bar; Behälterinhalt: 270l; Länge x Breite ca.: 1200 mm x 600 mm; Höhe ca.: 1500 mm; Leistung: 7,5 kW/ 400 V; Schalldruckpegel Lp: 67 dB(A)

4.849,- €

mit Leasingrate: € 104,63



GEKOMP BK119-270-10-V-KK – GEWEMA

Mit Kältetrockner, Kondensatableiter, Öl-Wassertrenner und Vor-/Feinfilter

- mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung
- lange Lebensdauer dank 2-stufiger Hochleistungs-Aggregate
- Hochleistungs-Ventile
- optimale Kühlung durch großes Lüfterrad
- Motor mit Überlastschutz
- speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch
- einfaches Ablassen von Kondensat
- serienmäßig mit Condor-Druckschalter und Manometer
- serienmäßig auf Sicherheitsstandpalette mit Schwingelemeten
- Behälter nach deutschem Regelwerk AD 2000 gefertigt

Technische Daten: Ansaugleistung 650 l/min., Füllleistung 520 l/min., Höchstdruck 10 bar, Behälterinhalt 270 l, Zylinder/Stufen 2/2, Drehzahl 920 min⁻¹, Motorleistung 4 kW / 400 V

4.069,- €

mit Leasingrate: € 87,80



GEKOMP BK119-90-10 – GEWEMA

2-stufig verdichtender, mobiler Kolbenkompressor mit Keilriemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat; große Räder, Feststellbremse, Manometer, Druckminderer mit Wasserabscheider, Condor-Druckschalter, Rectus-Sicherheitskupplung

Technische Daten: Ansaugleistung 650l/min., Höchstdruck 10bar, Behälter 90L., Motorleistung 4KW/400Volt.

1.299,- €



Industriestaubsauger ESS 35 LP / MP – EIBENSTOCK



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Mit Vollausstattung beim Lieferumfang, stufenloser Regulierung der Saugleistung sowie Voreinstellung des Saugschlauchdurchmessers in 5 Stufen

Technische Daten:

Nennspannung: 220 – 240 V
Leistungsaufnahme: 1200 W
Behältervolumen: 35 l (brutto)
Länge Anschlussleitung: 10m
Gewicht: 16 kg
Abmessungen (LxBxH):
54x39x63,5 cm

Artikel-Nr.:

ESS 35 LP - 09932000

389,- €

ESS 35 MP - 09931000

529,- €



Handbohrmaschine EHB 16/2.5 S R/L – EIBENSTOCK

Im neuen Design, mit leistungsstärkerem Motor, mechanischer Sicherheitskupplung und Lieferung inkl. Bohrfutterschlüssel im Karton

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 1400 W
Schutzklasse: II
Bohrdurchmesser: Holz 65mm
Stahl: 20mm; Aluminium: 28mm
Werkzeugaufnahme: 5/8" x 16 UN Zahnkranzbohrfutter
Gewicht: 4,5 kg

Artikel-Nr.:

0122R000

319,- €



Akku-MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0Ah AS – FEIN



FEIN

Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. Im AMPShare 18-V-Akkusystem

Lieferumfang:

MULTIMASTER 700 Max AS, ein umfangreiches Sägeblatt-Sortiment, Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Schnellladegerät GAL 1880 CV AS, 2 x Li-Ionen-Akku-Packs GBA 18 V 4.0Ah AS, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

BEST.-NR.: 7 129 36 61 00 0

459,- €



Automatische Kantenanleimmaschine EB140PLC-PR – WEGOMA-VIRUTEX

mit Leimbecken, speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) und Fügeaggregat.

Für Leime mit hohen und niedrigen Verarbeitungstemperaturen. Automatische Kantenzufuhr mit pneumatischem Kappsystem. Kurze Aufheizzeit, einfache Einstellung mit Touchscreen und Digitalzählern. Polymerisierte Leimwalze reduziert Leimbedarf und ermöglicht die Verarbeitung von 3D- und Acrylkanten. Ausziehbarer Auflage mit Rollen für große Werkstücke.

Technische Daten: Arbeitstemperatur 120° - 220°C; Gewicht ca. 280 kg. Kantenstärke 0,4 bis 2 mm; Kantenhöhe: 45 mm für Kanten bis 1 mm; Kantenhöhe 42 mm für Kanten 2 mm; Vorschubgeschwindigkeit: 5 m/min; Fügefräser D=60 mm, H= 48 mm; Z=2+2T8

13.290,- €



Anwendungsvideo

mit Leasingrate:
€ 268,86

Kantenanleimergerät PM5000 – WEGOMA-VIRUTEX

Mobiles Kantenanleimergerät PM5000 in der Holzbox bis 65mm Kantenhöhe.

Mit Leimbecken für Schmelzklebergranulat, mikroprozessorgesteuerte Temperatureinstellung 120° - 200°, Geschwindigkeitsverstellung am Bediengriff - Verstellung während des Beileimens möglich, ECO - Schlafmodus nach 1 Stunde ohne Benutzung, teflonbeschichtetes Leimbecken, Spezialleimwalze (polymerbeschichtet) für das Bearbeiten von 3D-Kanten.

Technische Daten: 830W, Mikroprozessor gesteuerte Temperaturegelung 120 - 200°C, Vorschubgeschw. 2, 4, 5 und 6 m/min, 9,2 kg



Anwendungsvideo

1.590,- €

Trenn- und Fensterfräse RV70U – WEGOMA-VIRUTEX

im Koffer mit Diamant- und Multifunktionsägeblatt

Entwickelt für das einfache und schnelle Herausstrennen von alten Fenstern durch einen Schnitt in die Mauerleibung oder den Fensterrahmen. Ausgestattet mit einem starken 1700W Motor mit Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung, einer drehbaren Grundplatte für Gerad- und Eckschnitte und einem effizienten Anschluss für externe Staubabsaugung. Einstellbarer Führungsanschlag und 3m Absaug Schlauch.

Technische Daten: Spannung 230V, 50/60Hz, 1700W, Max. Schnitttiefe mit Sägeblatt 68 mm, Max. Schnitttiefe mit Diamantscheibe 58 mm, Höhe des Schnittes von der Grundplatte 7 mm, Gewicht 6,6 kg



790,- €

Umleimerbündighobel AP98N – WEGOMA-VIRUTEX

Kraftvoller Umleimerbündighobel mit gebremster Hobelwelle

Entwickelt für das sichere Bündighobeln von Massivholzumleimern bis zu 55 mm und Harzgalenflicken. Ausgestattet mit einem starken 1300W Motor mit Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung. Sichere Führung durch große Auflagefläche und einfaches Einstellen.

Technische Daten: Spannung 230V, 50/60Hz, 1300W, Schnittbreite 55 mm, Schnitttiefe 0 - 5 mm, Leerlaufdrehzahl 10.000 U/min, Gewicht 6,5 kg



Anwendungsvideo

619,- €

MULTI PURPOSE Lochsägen-Set – FISCH®

Mit patentiertem Schnellwechsel-Adaptersystem „Click&Drill“

- Schnitttiefe 52 mm
- Ideal für Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, in Ziegel, Kalksandstein, Wandfliesen, Gipskarton, Zellbeton und Kunststoff
- Vorteile: 1. Einfaches Entfernen des Bohrkerns | 2. Schneller Tausch der Lochsäge | 3. Bestehende Lochdurchmesser vergrößern | 4. Extreme Schrägbohrungen
- 5x schneller und 10x längere Standzeit



“Elektro-Pack 2”

Ø 60-68-82 mm inkl. HSS Zentrierbohrer
EAN: 9002696 380863
Art.Nr.: 09086082DT2

99,- €

HSS-Holzspiralbohrer-Set – FISCH®

Geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz, verleimten Hölzern, MDF, Kunststoff und Acrylglas

- Äußerst robust und widerstandsfähig durch HSS-Qualität
- Reibungsloser Spanauswurf durch glatte, geschliffene Spirale
- Präzise Positionierung und sauberer Lochrand durch Zentrierspitze und Vorschneider
- Viele Anwendungsmöglichkeiten durch Zwischengrößen in halben Millimeter-Schritten
- hohe Standzeit



19-tlg. Set

Ø 1 - 10 mm in 0,5 mm Schritten
EAN: 9002696 380535
Art.Nr.: 013G0019K01

49,- €



Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX – Mafell

Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2;
1 Parallelanschlag P1-PA; 1 Grundplatte P1-GP;
1 Absaugstutzen P1-AS;
1 Späneabweiser P1-SA;
1 Spanreißschutz P1-SS;
1 Gleiter P1-G;
1 Anschlussleitung 4m



Angebot 1

Artikel-Nr. 917103

Angebotspreis

479,- €

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX im T-MAX – Mafell

Lieferumfang: 1 Sechskantschlüssel 5mm, 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ
1 Anschlussleitung 4 m

+ Zusatzartikel:

1 Führungsschiene F 160 (Art.Nr. 204365)



Angebot 2

bestehend aus
Artikel-Nr. 917602,
204365

Angebotspreis

639,- €

Unterflurzugsäge Erika 85 + Zubehör-Set – Mafell

Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz, 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung, 1 Anbausatz Räder, 1 Schiebstock, 1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Absaugset mit 2 Stützen, 1 Klemmstück, 1 Quickstand, 1 Anschlussleitung 4 m

+ Zusatzartikel:

1 Schiebeshlitten (Artikel-Nr. 038563)
1 Anschlaglineal mit Ablängklappe (Artikel-Nr. 203396) 1 Zusatztisch (Artikel-Nr. 208439) 2 Halteschienen, 1000 mm (Artikel-Nr. 038686) 1 Spänesammelsystem Cleanbox (Starter Set); (Artikel-Nr. 203402)

1 Parallelanschlag;
(Artikel-Nr. 207506)



Angebot 3

bestehend aus
Artikel-Nr. 038563,
203396, 208439,
203402, 207506,
038686

Angebotspreis

4.300,- €

mit. Leasingrate: € 92,78

Breitbänder BW110 – HERMES



Allrounder für alle Holzarten

Wirtschaftliches Schleifen,
gute Spanabnahme bei geringem
Schleifdruck, stabil und flexibel

Kornart: Korund

Streuung: Halb-offen

Unterlage: E-Papier

Bindung: Kunstharz, antistatisch

Werkstoffe: Weichholz, Holzwerkstoffe, (HDF,
MDF, OSB), Füller- und Wasserbasislack

Anwendungen: Kalibrier-, Fein- und Querschleif
sowie Lack-Zwischenschleif

**1120 x 1900 mm / K80
10 Stück**

179,- €

weitere Abmessungen
auf Anfrage



HW Kreissägen Sets im Holz-Etui – STEHLE

- Kreissägeblätter Set bestehend aus Haupt- und Ritzkreissägeblatt
- Zum Einsatz auf Tisch- und Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- Für Fertigschnitte in beidseitig beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Lärmreduzierte Hauptsäge durch Laserornamente
- Hohe Standwege durch speziellen Hartmetallschneidstoff



Set Nr. 50804303

Hauptsäge

1x Ø 300x3,2/2,2x30 Z=72 TR-F

1x Reduzierring ø22/20x2

Ritzer

1x ø125x3,35/2,4x22 Z=24 WS

141,- €

Set Nr. 58804305

Hauptsäge

1x Ø 300x3,2/2,2x30 Z=72 TR-F

1x Reduzierring ø22/20x2

Ritzer

1x ø120x3,35/2,4x22 Z=24 WS

129,- €

Set Nr. 58804304

Hauptsäge

1x Ø 350x3,5/2,4x30 Z=72 TR-F

Ritzer

1x ø180x3,6/2,4x22 Z=24 WS

183,- €

Weitere Abmessung finden Sie in unserem Programm
<https://shop.stehle-int.com/>

BOSCH Starter Set

87 % mehr Leistung als ein herkömmlicher Akku – dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Schnelle Aufladezeit mit dem GAL 1880 CV: Aufladen eines ProCORE18V 5.5Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 35 Minuten. Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.

Technische Daten: Akkuspannung 18V; Zellentyp: Li-Ion;
Gewicht Akku 1: 1kg; Akkuladespannung: 14,4-18V; Ladestrom: 8,0A;
Gewicht Ladegerät: 1kg; Akku 1, Kapazität: 5.5Ah

Lieferumfang: Starter Set, 2x 5.5Ah Akku ProCORE18V,
Schnellladegerät GAL 1880CV, Karton



289,- €

BOSCH Akku Stichsäge GST 18V-155 SC

Die Meisterklasse für anspruchsvollste Anwendungen – egal in welcher Position du sägst. Gut ausbalanciertes Werkzeugdesign mit Rundumgriff und beidseitigem Schalter für Rechts- und Linkshänder sorgt für optimale Ergonomie und Werkzeugkontrolle sogar beim Kopfübersägen. Präzision: Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Bögen. Staubabsaugung, ein großer Hebel für den Sägeblattauswurf und Drop Control für mehr Gesundheit und Sicherheit.

Technische Daten: Werkzeugabmessungen: Höhe: 181mm – Breite: 82mm –
Länge: 244mm; Gewicht (exkl. Akku): 2 kg; Hubhöhe: 26mm;
Hubzahl bei Leerlauf: 800-3.800 min-1

Lieferumfang: GST 18V-155 SC, 1x Stichsägeblatt T 144DP,
1x Stichsägeblatt T 308 BP, L-Boxx



279,- €

BOSCH Akku Bohrschrauber GSR 18V-150 C BITURBO BRUSHLESS

Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor. Konkurrenzlose Leistung mit 150 Nm und 2.200 U/min maximiert die Effizienz auf der Baustelle. Umschaltbare Kickback-Steuerung. Verringert das Risiko des Rückschlags durch Blockieren und bietet jederzeit eine perfekte Werkzeugkontrolle. Weltweit erste elektronische Winkelerkennung. Sorgt bei langen Schrauben für den richtigen Schraubwinkel, z.B. 45° oder 60°.

Technische Daten: Werkzeugabmessungen: Höhe: 220mm – Breite: 73mm – Länge: 205mm
Drehmoment (max.): 150Nm; Drehmoment (weich/hart/max.): 84/100/150 Nm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang/2.Gang): 0-550/0-2.200min-1; Bohrfutterspannbereich,
min./max. 1,5/13mm; Gewicht (exkl. Akku): 2,1kg; Drehmomentstufen: 25+1

Lieferumfang: GSR 18V-150C, Zusatzhandgriff, L-Boxx



289,- €

BOSCH Handkreissäge GKS18V-68 GC BITURBO BRUSHLESS

Beste Schnittleistung die dank der neuen BITURBO Technologie einer kabelgebundenen 1800 Watt Säge entspricht. Hervorragende Ergonomie dank einem neuen Hilfsgriffkonzept für perfekte Kontrolle in allen Schnittpositionen. Komfortable Handhabung dank einer komfortablen und intuitiven Tiefeneinstellung. Volle Kompatibilität zu allen Führungsschienen von Bosch, Mafell, Festool und Matika.

Technische Daten: Werkzeugabmessungen: Höhe: 288 mm – Breite: 228 mm – Länge: 405 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.500-5.000min-1; Gewicht (exkl. Akku): 4,3 kg; Führungsschienenkompatibel;
Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 68mm; Max Schnittkapazität in Holz (45°): 50mm

Lieferumfang: GKS 18V-68 GC, 1x Kreissägeblatt, Parallelanschlag, L-Boxx



409,- €

BOSCH Säbelsäge GSA 18V-28 BITURBO BRUSHLESS

Akku-Säbelsäge mit der vollen Leistung eines kabelgebundenen Geräts für schnellste Abbrucharbeiten. BITURBO Brushless-Technologie sorgt für Maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen 1.100W-Säbelsäge. Werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges einführen und entnehmen des Sägeblatts. Geringer Ermüdung beim Arbeiten in jeder Position dank perfektem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

Technische Daten: Werkzeugabmessungen: Höhe: 170 mm – Breite: 96 mm – Länge: 450 mm
Schnitttiefe in Holz: 230mm; Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 150mm
Hublängen: 28mm; Gewicht (exkl. Akku) 3,2kg; Hubzahl (1.Gang/2.Gang): 2.900min-1

Lieferumfang: GSA 18V-28, 1xSäbelsägeblatt S 123 XF, 1x Säbelsägeblatt S 2345 X, L-Boxx



298,- €

BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC). Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung.

Technische Daten: Werkzeugabmessungen: Höhe: 226 mm – Breite: 102 mm – Länge: 365 mm
Schlagenergie: 2,6J; Schlagzahl bei Nenn Drehzahl: 0-4.350 bpm

Nenn Drehzahl: 0-980min⁻¹; Akkuspannung 18V; Werkzeugaufnahme: SDS plus
Lieferumfang: GBH 18V-26 F, L-Boxx, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter 13mm, Tiefenanschlag 210mm, Wechselfutter SDS plus, Zusatzhandgriff



329,- €

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Kraftvoll und effizient dank neuem, bürstenlosen EC Motor mit 55Nm Drehmoment und 1750 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl. Robust und langlebig durch optimiertes 13mm Röhren Metallbohrfutter. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Neueste EC-Motorentechnologie zum Einstiegspreis.

Technische Daten: Akkuspannung 18 V ; Leerlaufdrehzahl: 0-450 / 1.750 min⁻¹;
Max. Drehmoment (hart / weich): 55 / 28 Nm; Max. Schrauben-Ø: 13 mm;
Bohr-Ø Holz/Stahl: 35 / 13 mm ; Bohrfutterkapazität: 1,5 – 13 mm

Lieferumfang: GSR 18V-55, 2x3.0Ah, GAL 18V-20, L-Boxx
Verfügbar bis 30.04.2023



239,- €

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle.

Technische Daten: Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110Nm; Leerlaufdrehzahl (1.Gang/2.Gang): 0-480/0-2.100rpm; Schrauben- Ø, max.: 12mm; Bohr-Ø Holz/Stahl: 38/13 mm; Bohrfutterkapazität: 1,5 – 13 mm; Connectivity: ja; Gewicht (exkl. Akku): 1,5 kg; Akkuspannung: 18V

Lieferumfang: GSR 18V-110 C, 3x5.0Ah Akku GBA 18V, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, L-Boxx
Verfügbar bis 30.04.2023



469,- €

+Extra!

BOSCH Akku-Tischkreissäge GTS 18V-216 BITURBO

Der bürstenlose Motor, betrieben mit einem ProCORE18V-Akku, sorgt für optimale Mobilität bei der Arbeit. Hohe Schnittkapazität für alle Hauptanwendungen dank optimiertem Design; 70 mm Schnitthöhe und 635 mm Schnittbreite. Leichtes Design, ergonomische Handgriffe, geschützte Aufbewahrung der Anschlagsschiene und Sägeblattschutzabdeckung für einen einfachen und sicheren Transport.

Technische Daten: Akkuspannung 18V; Tischgröße: 658x553mm; Leerlaufdrehzahl: 4.500 U/min;
Sägeblatt- Ø: 216mm; Gewicht: 21,6kg; Max. Schnittkapazität rechts: 635mm

Lieferumfang: GTS 18V-216, 1x Akkusägeblatt, Gehrungsanschlag, Messerschutz, Parallelschlag, Schiebstock, Karton



729,- €

BOSCH Linienlaser GLL 3-80 CG

Helle grüne Laserlinien bieten bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App. Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich.

Technische Daten: Akkuspannung 12V; Laserdiode: 500-540 nm, <10mW; Betriebstemperatur: -10-40 °C; Lagertemperatur: -20-70 °C; Laserklasse: 2; Arbeitsbereich, Wert: 30m; Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: 120m; Nivelliergenauigkeit: +/- 0,2mm/m; Selbstnivellierbereich +/- 4°; Nivellierzeit: 4s; Staub- und Spritzwasserschutz: IP54; Stativ-Gewinde: 1/4", 5/8"; Gewicht: 0,9kg; Farbe Laserlinie: grün; Projektion: 3x 360° Linie; Kompatible Laser-Empfänger: LP 7

Lieferumfang: GLL 2-80 CG, 1x 2.0Ah Akku GBA 12V, Laserzieltafel, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional, Universalhalterung BM 1 Professional, L-Boxx, Tasche



659,- €

BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

Alle wichtigen Messfunktionen für die tägliche Arbeit (u. a. Längen- und Flächenmessung). Zuverlässig mit ISO Zertifizierung. Dank praktischem Taschenformat ist das Gerät schnell zur Hand.

Technische Daten: Laserdiode: 635nm, <1 mW; Messbereich: 0,15-40,00m; Laserklasse: 2; Messgenauigkeit, typ. +/- 1,5mm; Messzeit, typ. <0,5s; Messzeit max. 4s; Stromversorgung: 5 min; Gesicht: 0,09kg; Maßeinheiten: m/cm, ft/inch
Anzahl Speicherwerte: 10; Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54; Laserfarbe: rot
Lieferumfang: GLM 40, 2x1,5 V LR03-Batterie (AAA), Herstellerzertifikat, Schutztasche



BOSCH Wallscanner D-Tect 200 C

Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten. Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen. Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®-Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden.

Technische Daten: Dokumentation über: USB-C, SD-Karte; Updatefähig: ja Materialidentifizierung: stromführendes Kabel, magnetisches Metall, nichtmagnetisches Metall, nicht metallisches Material; Stromversorgung: 12V-Li-Ionen-Akku; 4x1,5-V-LR6 (AA); 4x1,2-V-HR06 (AA)
Gewicht: 0,7kg; Zusatzfunktion: Ortung von Leckagen, Distanzmessung
Lieferumfang: Wallscanner D-Tect 200C, 1x Akku GBA 12V 2.0Ah, Handschlaufe, Schnelladegerät GAL 12V-40 Professional, USB-C-Kabel, L-Boxx



BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C

Ideal für anspruchsvolle Bauarbeiten dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter, IP 65-Zertifizierung und ein stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummiummantelung. Bluetooth®-Konnektivität und Bosch MeasureOn App ermöglichen eine leichte Dokumentation und einen einfachen Datentransfer für einen nahtlosen Arbeitsablauf. Intuitives User Interface mit vielen unterstützenden Merkmalen (Farbdisplay, Hilfsfunktion) sorgt für ein angenehmes Handling.

Technische Daten: Laserdiode: 635nm, <1 mW; Messbereich, bis zu: 50m; Messbereich: 0,05-50,00m; Laserklasse: 2; Messgenauigkeit, typ. +/- 1,5 mm; Messbereich Neigungsmessung: 0-360° (4x90°); Messgenauigkeit (typisch) +/- 0,2°
Messzeit, typ. <0,5s; Messzeit max. 4s; Stromversorgung: 2x 1,5-V-LR6 (AA); Abschaltautomatik: 5min.; Gewicht, ca. 0,2kg; Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch; Anzahl Speicherwerte: 30; Staub- und Spritzwasserschutz: IP65; Stativ-Gewinde: 1/4"; Datenübertragung: Bluetooth 4.2 Low Energy; Laserfarbe: rot
Lieferumfang: GLM 50-27 C, 2x1,5 V LR6-Batterie (AA), Schutztasche, Trageschlaufe



BOSCH Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G

Schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich. Konzipiert für raue Baustellenbedingungen, mit IP65-Design für einen sicheren Schutz gegen Staub und Strahlwasser. Taste für individuelle Anpassungen für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen

Technische Daten: Laserdiode: 515nm, <1mW; Messbereich, bis zu: 50m; Messbereich: 0,05-50m; Laserklasse: 2; Messgenauigkeit, typ.: +/-1,5mm; Messzeit, typ.: <0,5s; Messzeit max.: 4s; Stromversorgung: 2x1,5-V-LR6 (AA); Abschaltautomatik: 5min.; Gewicht: 0,2 kg; Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch; Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65; Stativ-Gewinde: 1/4"; Laserfarbe: grün
Lieferumfang: GLM 50-25 G, 2x 1,5-V LR6-Batterien (AA), Schutztasche, Tragetasche



 **BOSCH**

**PRO
DEAL**



1. EIN PRODUKT
KAUFEN



2. REGISTRIEREN
UND VALIDIEREN



3. PRÄMIE KOSTENLOS
ERHALTEN!

JETZT BOSCH PRO DEALS SICHERN AUF:
WWW.PRO360.COM/PRODEALS



Akku-Exzentrerschleifer (125 mm) DCW210NT-XJ 18V – DeWALT

- Elektronische Drehzahlregulierung und Sanftanlauf
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers und verhindert so eine Oberflächenbeschädigung des Werkstückes

Technische Daten: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse, Motordrehzahl: 0 – 8.000 / 12.000 min⁻¹, Schwingkreis-Ø: 2,6 mm, Schleifpapier-Ø: 125 mm

Lieferumfang: Staubfangsack, T-STAK-Box II



159,- €

Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS335NT-XJ 18V – DeWALT

- Elektronische Hubzahlregulierung und dreistufiger Pendelhubsteuerung
- Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert Vibrationen spürbar
- Effektive Staubabsaugung (kompatibel mit dem DEWALT Airlock-System) für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung

Technische Daten: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse, Leerlaufhubzahl: 1.000 – 3.200 min⁻¹, Hublänge: 26 mm, Neigungseinstellung (beidseitig): 45°, max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzaufgabe, T-STAK Box II



225,- €

Akku-Bohrschrauber DCD800E2T-QW 18V/1,7 Ah – DeWALT

- Neueste Generation – leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetallgetriebe und 15-stufigem Drehmomentmodul
- Serienmäßig mit innovativen Powerstack-Akkus

Technische Daten: Akku: 18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie, Akku-Technologie: Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus, Leerlaufdrehzahl: 0 – 650 / 2.000 min⁻¹, max. Drehmoment (h/w): 90 / 27 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall: 55 / 13 mm, Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Lieferumfang: 2x 18 Volt / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T-STAK Box



315,- €

Starter-Set DCB1104P2-QW – DeWALT

2 x DCB184-XJ: 18V/5Ah Li-Ion XR-Akku

- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- Für alle DEWALT 18V XR Akku-Maschinen

DCB 1104-QW: Akku-System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3-5 Ah) von 10,8 – 18V
- 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Akku-Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität

Technische Daten: DCB184-XJ Akku-Spannung und -Kapazität 18,0V/5,0 Ah

DCB 1104-QW Für Akku-Typ (Volt): 10,8 / 12 / 14,4 / 18 / 54 (XR Schiebe-Akkus, sowie Flexvolt Akkus), Akku-Technologie: Li-Ion, Ladestrom: 4,0 A I



215,- €

Paneelsäge mit Untergestell DWS780KIT – DeWALT

DWS780-QS

- Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (bei Verwendung 20 mm-Beilage)
- Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten
- Millimetergenau durch LED-unterstützte Schnitlinienanzeige
- Elektronische Drehzahlregulierung

DE7023-XJ

- Ausziehbare Werkstückauflagen für maximale Arbeitslänge von 3,85 m
- Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 Kg

Technische Daten: Aufnahmeleistung: 1.675 Watt, Leerlaufdrehzahl (U/min): 1.900 3.800, Gehrungseinstellung: 60° rechts / 50° links, Neigungseinstellung: beidseitig bis 49°, Sägeblattmaße (mm): 305 x 30, 90° / 90° (mm): 110 x 303, 90° / 45° (mm): 112 x 211, 45° / 90° (mm): 268 x 63, 45° / 45° (mm): 63 x 212

Lieferumfang: 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell: 2x Werkstückauflage, Montageset (2-tlg.)



1.019,- €

Vorritzer-Tauchsäge TSV 60 KEBQ-Plus – Festool

NEU Ausrissfrei Sägen wie noch nie. Perfekt auf den ersten Schnitt.

- Ausrissfreier Zuschnitt von Plattenmaterial verschiedener Arten, HPL Kompaktplatten wie z.B. Trespa®
- Präzise Tauchschnitte bis 60 mm Materialstärke
- Perfektes und ausrissfreies Ablängen von Innentüren
- Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten
- Kappschnitte mit der Kappschiene FSK (Boden- und Fassadenpaneele)

Technische Daten: Antriebsart Netz; Leistungsaufnahme (Tauchsäge/Vorritzer) 1500 / 190 W; Leerlaufdrehzahl (Tauchsäge/Vorritzer) 3.000 - 6.800 / 16.000 - 22.000 min⁻¹; Sägeblatt-Ø (Tauchsäge/Vorritzer) 168.00 / 47.00 mm; Winkelbereich 0 - 45 °; Schnitttiefe 0.00 - 62.00 mm; Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm; Kabellänge 4.00 m; Produktgewicht 6.00 kg

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW5, Systainer SYS3 M 337 – Führungsschiene FS 1400/2 separat erhältlich

FESTOOL



Bestell-Nr. 577743

779,- €

vorauss. Lieferbar
ab Mai 2023



Bestell-Nr. 576947

315,- €

vorauss. Lieferbar
ab Mai 2023

Akku-Säbelsäge RSC 18 EB-Basic – Festool

NEU Richtig stark. Richtig schnell. Für eure kraftvollsten Säge-Einsätze.

- Extrem vibrationsarm für eine ruhige Führung der Säge, für jedes Material das passende Sägeblatt
- das spezielle Spannutter ermöglicht einen berührungslosen und schnellen Sägeblattwechsel
- sanftes Anlaufen und perfektes Ansteuern der Hubzahl dank des groß dimensionierten Gasbeschalters
- Staubfreies mit der im Lieferumfang enthaltenen Absaugvorrichtung
- mit der integrierten LED ist der Arbeitsbereich optimal ausgeleuchtet
- durch das um 180° drehbare Sägeblatt ist das Sägen bis zur Wand, Decke oder Boden problemlos möglich

Technische Daten: Akku-Spannung: 18 V; Hubzahl 0 - 3000 min⁻¹; Hublänge 32.00 mm; Max. Pendelhub 3.00 mm; Schnitttiefe Holz 230.00 mm; Schnitttiefe in Metallprofilen/-rohren 175.00 mm; Max. Materialstärke Metall 20.00 mm; Produktgewicht 4.10 kg

Lieferumfang: Absaugvorrichtung RSC-AV, Säbelsägeblatt WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer³ SYS3 L 187

Akku-Bohrschrauber TXS 18-Basic – Festool

NEU Der Held unter den Kompaktschraubern mit kraftvollen 18 V

- Schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben dank FastFix Schnittstelle
- Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch zuschaltbare LED-Beleuchtung (in Kombination mit einem Bluetooth® Akkupack auch über die Work App steuerbar)
- Alle Vorsätze der aktuellen 18 V-Schrauber sind kompatibel für CXS 18 und TXS 18
- Auch für Linkshänder geeignet (nur in Kombination mit einem Bluetooth® Akkupack möglich)
- 13-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben

Technische Daten: Gänge 2; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹; Bohrdurchmesser Holz/Stahl 35.00/10 mm; Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm; Max. Drehmoment Holz/Stahl 22.00/40.00 Nm; Bohrfutterspannweite 1.00 - 10mm; Produktgewicht 0.70 kg; Antriebsart Akku - 18 V

Lieferumfang: Magnet-Bithalter BH 60CE-Imp; Schnellspannbohrfutter Fast-Fix; LED-Kontrollleuchte, Gürtelclip, Systainer³



Bestell-Nr. 576894

192,- €

vorauss. Lieferbar
ab Mai 2023



Bestell-Nr. 577658

72,- €

Akkupack BP 18 Li 3,0 C – Festool

Der Leichteste mit idealem Preis-Leistungsverhältnis für Montagearbeiten im Bereich Bohren und Schrauben.

- Geringes Gewicht für absolute Leichtigkeit und perfektes Handling bei allen Bohr- und Schraubenwendungen mit geringem Leistungsbedarf
- LED-Anzeige zur schnellen Darstellung der Restkapazität
- umlaufender Rahmen aus weichem Softgrip-Material zum Schutz und sicheren Auflage der Maschine auf schiefen Flächen

Technische Daten: Spannung 18.00 V; Kapazität 3.0 Ah; Produktgewicht 0.40 kg



Akku-Bohrschrauber CXS 18-Basic – Festool

NEU Der 18-Volt Kompaktschrauber – der ideale Helfer für alltägliche Arbeiten

- Die ergonomische C-Form für den direkten Griff in der Schraubachse erlaubt eine gezieltere Kraftübertragung und feinfühligeres Arbeiten
 - Schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben dank FastFix Schnittstelle
 - Die Tiefenanschläge und der Exzentervorsatz ermöglichen zusätzlich tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben
 - Langlebigkeit auch dank bürstenlosem EC-TEC Motor
 - Integriertes magnetisches Bitdepot
 - Für Linkshänder geeignet (nur in Kombination mit einem Bluetooth® Akkupack möglich)
- Technische Daten:** Gänge 2; Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹; Bohrdurchmesser Holz/Stahl 35.00/10 mm; Drehmomenteinstellung 1./2. Gang 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm; Max. Drehmoment Holz/Stahl 22.00/40.00 Nm; Bohrfutterspannweite 1.00 - 10 mm; Produktgewicht 0.70 kg; Antriebsart Akku 18.00 V
- Lieferumfang:** Magnet-Bithalter BH 60CE-Imp; Schnellspannbohrfutter Fast-Fix; LED-Kontrollleuchte, Gürtelclip, Systainer³

Bestell-Nr. 576882

192,- €

vorauss. Lieferbar ab Mai 2023

Kantenleimer KA 65-Plus CONTURO – Festool

Der Beginn der perfekten Kante

- Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Einfaches Handling, perfekte Ergonomie, gute Sicht auf das Werkstück
- schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1200 W; Kantenhöhe 18 - 65 mm; Kantenstärke 0,5 - 3,0 mm; Innenradius > 50 mm; Aufheizzeit 8.00 min; Schmelztemperatur 100 - 210 °C; Vorschubgeschwindigkeit 2.00/4.00 m/min; Schutzklasse I; Kabellänge 6.00 m; Produktgewicht 8.20 kg

Lieferumfang: Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, im Systainer SYS3 M 337

Verfügbar ab April 2023 (auch als Variante KA 65-Set erhältlich)

Bestell-Nr. 576574

2.618,- €

mit Leasingrate: € 56,49



Untergestell UG-CSC-SYS – Festool

NEU Die ideale 3-in-1 Lösung für Montageeinsätze

- Systainer im Turm bis zu 80 kg transportieren. Die Systainer rasten sicher auf der Bodenplatte ein. Zusätzliche Fixierung mit Spanngurt möglich
 - Zusammengeklappt nimmt das Untergestell kaum Raum im Fahrzeug ein
 - Die Klappbeine sind im Handumdrehen ausgeklappt. Bodenunebenheiten werden über einen Fußausgleich an einem der Klappbeine ausgeglichen
 - Sichere Auflage: Das Festool typische Lochmuster der Arbeitsplatte ermöglicht das sichere Spannen von Werkstücken mit Spann- und Hebelzwingen
 - Die ideale Kombination mit der Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50. Schafft eine Arbeitshöhe von 90 cm, bietet sichere Auflage für lange Werkstücke.
- Für bodennahes Arbeiten (Arbeitshöhe 24,5 cm) bleiben die Beine eingeklappt
- Technische Daten:** Tischabmessungen 580 x 580 mm; Abmessung (L x B x H) 1 067 x 580 x 245 mm; Tischhöhe Arbeitsposition hoch 677,00 mm; Tischhöhe Arbeitsposition tief 245,00 mm; Belastbarkeit als Arbeitstisch/Sackkarre 100 / 80 kg; Produktgewicht 18,13 kg

Bestell-Nr. 577001

305,- €

Gehörschutz GHS 25 I – Festool

Für gute Unterhaltung und Sicherheit

- Der Konversationsmodus ermöglicht es, mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz abzunehmen
- geräuschisoliertes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebungen und Touch cont rol-Bedienung am Gehörschutz
- IP67-Schutz gegen Staub, Wasser und Schweiß

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1200 W; Kantenhöhe 18 - 65 mm; Kantenstärke 0,5 - 3,0 mm; Innenradius > 50 mm; Aufheizzeit 8.00 min; Schmelztemperatur 100 - 210 °C; Vorschubgeschwindigkeit 2.00/4.00 m/min; Schutzklasse I; Kabellänge 6.00 m; Produktgewicht 8.20 kg

Lieferumfang: Ladeanschluss USB-C; Bluetooth® Standard V5.2; Max. Bluetooth® Reichweite 10.00 m; Max. Lautstärke 79 dB; Batterie-Laufzeit 13.00 h; Batterie-Laufzeit inkl. Nachladen im Ladebehälter 38.00 h; IP Schutzart (mit geschlossenen Schutzabdeckungen) IP67; Lärmreduzierung um 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR); Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN352



Bestell-Nr. 577792

136,- €

vorauss. Lieferbar ab Mai 2023

NUTZEN SIE JETZT DIE STAATLICHE FÖRDERUNG

zur energetischen Optimierung Ihrer industriellen und gewerblichen Anlagen und Maschinen sowie bei energieeffizienten Neumaßnahmen für Ihre

**Investition & zur CO₂-Reduktion der Welt!
Profitieren Sie von bis zu 40% Zuschuss!**



Als kompetenter und erfahrener Partner der **Gewema AG** klären wir in einem unverbindlichen und kostenlosen Erstkontakt gemeinsam mit Ihnen Ihre Optionen und finden so die passenden Fördermittel für genau Ihr Projekt!

Lassen Sie uns nicht nur darüber sprechen, denn:

Nachhaltigkeit beginnt bei jedem selbst!

Wir beraten Sie umfassend und begleiten Sie von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis!

Partner der 

ENERGIEWELT-INFO GMBH
WWW.ENERGIEWELT-INFO.DE



Erfolg kann man nicht kaufen: **aber leasen**

Clever finanzieren, ohne groß Kapital zu binden:

Bleiben Sie flexibel: Mit den Finanzierungsangeboten von GEWEMA und PEAC Solutions.



**Für Bestellungen und Fragen
wenden Sie sich bitte an die Fachhändler der GEWEMA AG**

Diese finden Sie auf der GEWEMA Homepage.

www.gewema.de
unter „Händler A-Z“ oder „Händler PLZ“.

Herausgeber: GEWEMA AG, Carl-Zeiss-Ring 4, 85737 Ismaning, www.gewema.de / Info@gewema.de **Allgemeines:** Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotenen Waren bei unseren teilnehmenden Fachhändlern im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer unternehmerischen Tätigkeit erwerben. Etwaige Kaufverträge kommen ausschließlich mit teilnehmenden Fachhändlern der GEWEMA-Fachhandelskooperation zustande. Einzelne Artikel aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhändlern erhältlich. Die publizierten Angebote sind freibleibend; Preise verstehen sich zzgl. der gestz.Ust. Alle angegebenen Leasing/Finanzierungsangebote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit von 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15% und verstehen sich zzgl. der gestz. Ust. Die im Prospekt veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin (1.4.2023). **Irrtümer und Druckfehler vorbehalten**